

Individuālais darba drošības aprīkojums: **DARBAM AUGSTUMĀ**



Individuālais darba drošības aprīkojums.

Katru gadu notiek liels skaits negadījumu ar nopietnām sekām, kas notikuši būvniecības un montāžas darbu laikā kritot no augstuma. No tā var izvairīties lietojot atbilstošu drošības aprīkojumu darbam augstumā
Arī likumdošana paredz atbilstošu drošības līdzekļu lietošanu.

Svarīgi!

Testi

Lietotājiem ir pienākums vizuāli pārbaudīt savu individuālo drošības aprīkojumu, pārlicinoties, ka tas ir atbilstošā stāvoklī pirms katras lietošanas reizes.

Darba devējam ir pienākums veikt pārbaudi individuālajam drošības aprīkojumam pie sertificēta eksperta atbilstoši tā lietošanas intensitātei, taču ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

Würth serviss piedāvā veikt saviem klientiem ikgadējo individuālo darba drošības aprīkojuma pārbaudi.

Sīkāku informāciju var iegūt jebkurā Würth veikalā vai zvanot:
+371 67 501 640

Lietošanas ilgums

Lietošanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgajiem lietošanas apstākļiem. Vienmēr pārlicinieties vai lietošana tiek veikta atbilstoši lietošanas instrukcijai.

Maksimālais lietošanas ilgums

Jostām: 6 līdz 8 gadi
Savienojošajiem elementiem (trosēm, cilpām): 4 līdz 6 gadi
Šeit norādīts vēlākais laiks, kad aprīkojums nomaināms

Bojāts aprīkojums nekavējoties nomaināms!

Piemēram::

- Gadījumā, ja bojātas virves, vai šuves uz siksnām (Att. 1)
- Aprīkojums ticis pakļauts kritiena ietekmei.
- Gadījumā, ja ir bijusi liela termiskā noslodze, kā rezultātā, izveidojušies iedegumi, sakusumi u.t.t. (Att. 2).
- Aprīkojums ar lielu piesārņojumu. (Att. 3).
- Savienojumu elementu deformācijas vai korozijas gadījumā (Att. 4)



att. 1



att. 3



att. 2



att. 4

Drošības jostu sistēma BASIC



- Pamata drošības sistēma
- Drošības cilpa uz muguras atbilstoši EN 361
- Divas drošības cilpas krūšu daļā atbilstoši EN 361

Art. Nr. 0899 032 911

Drošības jostu sistēma PROFI 3



- Drošības cilpa uz muguras atbilstoši EN 361
- Divas drošības cilpas krūšu daļā atbilstoši EN 361
- Divas cilpas papildus aprīkojuma turēšanai atbilstoši EN 358
- Testēts un apstiprināts līdz 125 kg

Art. Nr. 0899 032 915

SAKABE



Ar trieciena absorbētāju

Lietotājam ērti lietojami āķi pateicoties atsperes tipa mehānismam, kas atverami ar vienu roku.

- Atbilst EN 354/355
- Garums: 2 m

Art. Nr. 0899 032 012

Piezīme: Trieciena absorbētājs nostrādā pie aptuvenās slodzes 2 kN un slāpē kritiena enerģiju līdz apmēriem, kādus cilvēka ķermenis spēj izturēt - mazākus nekā 6 kN.

Y-VEIDA SAKABE



Ar trieciena absorbētāju

- Atbilst EN 354/355
- Garums: 1.5 m
- Liela izmēra āķis paredzēts ātrai un vienkāršai stiprināšanai pie cauruļveida sastatnēm. Caurules maks. diam. 59 mm.

Pielietojums:

Nodrošina optimālu darba drošību rāpjoties, pārvietojoties un mainot darba pozīciju strādājot augstumā.

Art. Nr. 0899 032 015



Virve ar kritiena bloķētāju



Virve ar kritiena bloķētāju BASIS - 15 m

Speciālā virve ar kritiena bloķētāju, kurai nav nepieciešams trieciena absorbētājs.

Garums - 15 m

Atbilst EN 353-2

Art.nr. 0899 032 913

Lentas cilpa



Lentas cilpa

Cilpa ar plašu pielietojumu, piemēram, vietās kur āķa izmērs ir par mazu, lai droši piestiprinātu sakabi.

Garums: 0.8 m, 22kN

Art.nr. 0899 032 922

DROŠĪBAS JOSTA AR FIKSĀCIJU



Ar triecienu slāpētāju

Drošības josta ar fiksācijas funkciju darba vietās, kur kustības brīvība ir nepieciešama darbam. Drošības josta vienmēr ir nostiepta.

- Atbilst EN 360
- Jostas garums: 2.5 m
- Svars: aptuveni 1 kg
- Izmēri: 110 x 110 x 80 mm (G x P x D)

Art. Nr. 0899 032 908



POZICIONĒŠANAS VIRVE



Ar virves garuma regulēšanas iespēju

- Atbilst EN 358
- Garums: 2 m
- Pozīcijas fiksēšanas iespēja nepieciešamajā garumā

Pielietojums:

Lai varētu strādāt pilnvērtīgi ar abām rokām

Art. Nr. 0899 032 016


Aizsargķivere darbam augstumā

Multifunkcionāla ķivere ar plašu pielietojumu: darbam augstumā un kā industriālā aizsargķivere.



- Pārbaudīta atbilstoši:
EN 12492 (ķivere darbam augstumā/alpīnismam)
EN 397 (industriālā aizsargķivere)
- Neaizsedz skatu uz augšu pateicoties ķiveres īsajam vizierim
- Ķivere labi pieguļ galvai pateicoties zoda siksnai.
- Valkāšanas komfortu nodrošina 6 punktu tekstila amortizācijas siksnas un ventilācijas atvērums ķiveres aizmugurē.
- Bezsoļa platuma regulēšana ar rotācijas pogu
- Ķiveres korpuss izgatavots no ABS plastmasas
- Svars: 460 g
- Ķiveri ir stiprinājuma vietas papildus ekipējumam (aizsargbrilles, LED lampas, utt)

Art. Nr. 0899 200 290

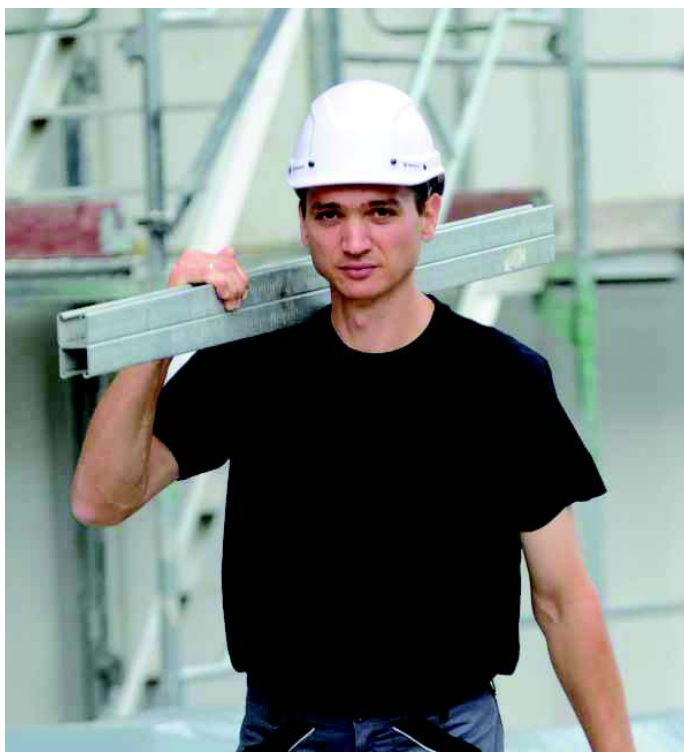

Izmantojama kā **industriālā aizsargķivere** atbilstoši EN 397 (bez zoda siksnas)



Izmantojama **darbam augstumā /alpīnismam** atbilstoši EN 12492 (ar zoda siksnu)